


## Rieselblockfilter-System

- Luft-Brunnen für Wohnräume
- Dauerbetriebseigenschaft
- UVC-Modul zur Wasser-Entkeimung
- Sicherheitswanne, Wasserwächter mit Alarmfunktion und Aquastop
- „Soft-Mode-Steuerung“ für eine bedarfsorientierte Befeuchtung
- Steuerungsüberwachung mit Display
- Rückspüleinheit
- Der Befeuchter entspricht den einschlägigen EU-Bestimmungen
- Eliminiert Feinstaub - Optimierte Luftqualität
- Ionisierung der Luft - Reduziert die statische Aufladung

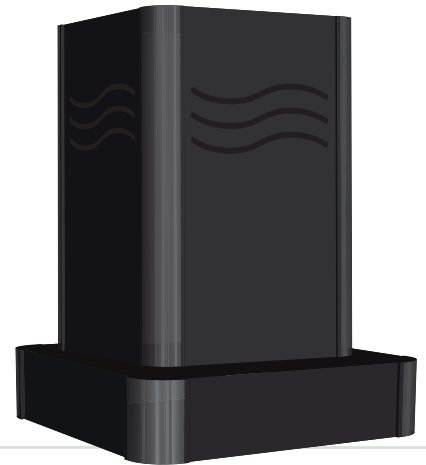

## Technische Daten

Ventilatorleistung	280 m <sup>3</sup> /h
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.)	23 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt)	12 l
Stromaufnahme / Stromanschluss	80 Watt / 230 V/50 Hz
Gewicht	23 kg
Abmessung H/B/T	70/55/55 cm

## Funktionsbeschreibung

Der Ventilator des Befeuchters leitet trockene Luft seitlich in den Befeuchterkorpus. Die Luft wird über spezielle Rieselblock-Filter geleitet, die in Summe über eine Verdunstungsfläche von weit mehr als 50 m<sup>2</sup> verfügen!

Nach dem Durchströmen der Verdunstungseinheit wird die Luft durch Luftschlitze (oder individuelle Logo-Fräsungen) geleitet und dem Raum zugeführt.

Eine UVC-Wasserentkeimung gewährleistet einen problemlosen und hygienischen Betrieb.

Die Wasserwanne des Befeuchters wird von einer Sicherheits-Außenwanne umgeben.

